



ECO-FRIENDLY AND MULTI-SOLUTION INNOVATIVE DISPENSING SYSTEMS



ECODIS® is a registered trademark and a patented technology of CORADIN S.A.S.



www.coradin.com

ECODIS® → AN INTUITIVE WAY OF USE APPRECIATED BY USERS

ECODIS® is a sustainable packaging that has been designed to strictly minimize the volume of plastic raw materials used and reduce its weight to the maximum. The ECODIS® range is made in France in a clean environment that is certified ISO 14001. With ECODIS® the cosmetic application is done by a new intuitive way : by simply pressing on the soft bottom part of the rigid tube, the cosmetic care is applied on the skin.

ECODIS® → UNE GESTUELLE INTUITIVE APPRÉCIÉE PAR LES UTILISATEURS

ECODIS® est un emballage écoresponsable dont le design a été optimisé pour limiter au maximum son poids et l'utilisation de matières premières plastiques. La gamme ECODIS® est fabriquée en France dans un environnement propre certifié ISO 14001. Avec ECODIS® l'application du soin cosmétique est associée à un nouveau geste : par simple pression du fond souple du tube, le produit est appliqué sur la peau ou les cheveux.

EcoDis® Flexy

ECODIS® Flexy is the new dispensing solution in the ECODIS® line allowing to select a wide choice of caps and closures, standard or specific. ECODIS® Flexy 2in1 is available on request, in 20ml, 25ml or 40ml.

ECODIS® Flexy est le nouveau système de distribution de la gamme ECODIS® offrant un large choix de bouchages associés, standards ou spécifiques. ECODIS® Flexy 2in1 est disponible sur demande, en 20ml, 25ml ou 40ml.

MATERIALS | MATIÈRES

→ Barrel, Adapter in PP*. 
Tube, Adaptateur en PP*.

→ Soft part to fill out the product in TPE**.
Partie flexible pour vidange surmoulée en TPE**.

** Post-Consumer Resin PP on request / Sur demande. ** Thermo plastic elastomer / Thermoplastique élastomère.*

	ECODIS® Flexy PAC 20 ml	ECODIS® Flexy PAC 25 ml	ECODIS® Flexy PAC 40 ml
Indicative Weight	12 g	13 g	16 g
Indicative Height	113.2 mm	123.6 mm	160.6 mm

The PAC closure can be replaced by a standard 24/410 screw cap. La pointe à couper PAC peut être remplacée par une capsule standard 24/410 à visser.

	ECODIS® Flexy CAP TREND 20 ml	ECODIS® Flexy CAP TREND 25 ml	ECODIS® Flexy CAP TREND 40 ml
Indicative Weight	13 g	14 g	17 g
Indicative Height	78.4 mm	88.7 mm	125.4 mm

The Cap TREND is a single unit screw cap, made in PP, flip top, 24/410, finish polished.
La Cap TREND est une capsule monobloc à visser, en PP, flip top, 24/410, finition polie.



ecoDis®


ECODIS® 10 - Dispenser 10 ml

ECODIS® 15 - Dispenser 15 ml

ECODIS® 30 - Dispenser 30 ml

MATERIALS | MATIÈRES

- Barrel, Dropper and Cap in PP*. 
Tube, Stilligoutte et Coiffe de protection en PP*.
- Soft part to fill out the product in TPE**. 
Partie flexible pour vidange surmoulée en TPE**.

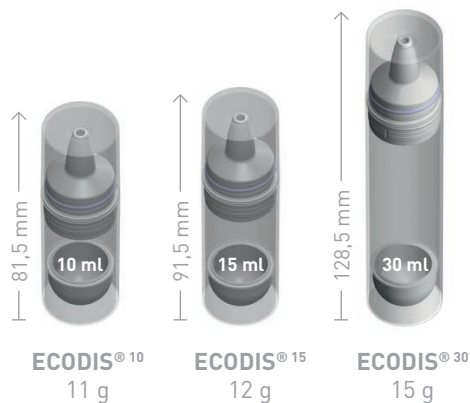

ecoDis® 2in1


ECODIS® 2in1 10 - Dispenser 2in1 10 ml

ECODIS® 2in1 15 - Dispenser 2in1 15 ml

ECODIS® 2in1 30 - Dispenser 2in1 30 ml

MATERIALS | MATIÈRES

- Barrel, Dropper and Cap in PP. 
Tube, Stilligoutte et Coiffe de protection en PP*.
- Cartridge: PP overmolded with TPE*. 
Volume: 3,5ml - Optimum volume estimated up to 2,5ml. Breakable aluminium complex foil.
Cartouche: PP surmoulé en TPE**.
Volume: 3,5ml - Volume de remplissage conseillé jusqu'à 2,5ml. Opercule cartouche 2en1 en complexe aluminium percutable.

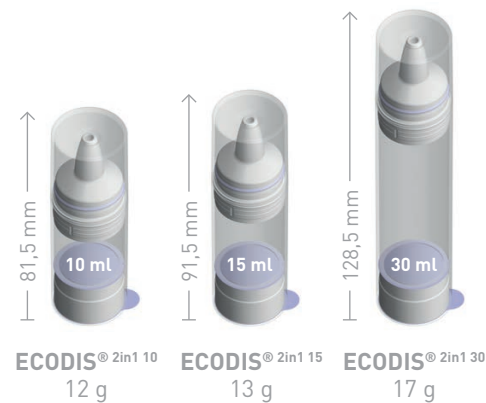

Ø : 26,8mm - Orifice diameters available: 0,4mm | 0,6mm | 0,8mm | 1,2mm | 1,5mm | 2mm | 3mm



Natural - White
Naturel - Blanc



Custom colors
Couleurs spécifiques



Hot stamping
Marquage à chaud



Screen printing
Sérigraphie




Pad printing
Tampographie



Heat Transfer Labeling
Transfert d'image à chaud

- 1- Tear-off the aluminium foil.
Oter l'opercule alu.



- 2- Break the cartridge by pressing the soft bottom to fill out the powder/liquid.
Percuter la cartouche en appuyant sur le fond souple pour libérer la poudre ou le liquide.



- 3- Shake.
Agiter le produit.



- 4- Unscrew the cap.
Oter le capot en le dévissant.



- 5- Press softly the soft bottom to fill out the product.
Appuyer par petites pressions sur le fond souple pour distribuer le produit.

